
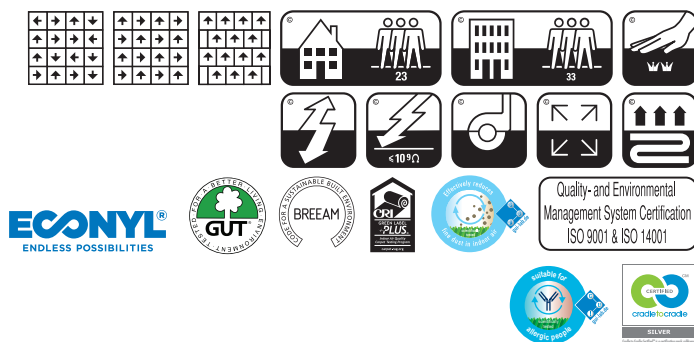


Fuse EcoBase™

Especificação de acordo com EN 1307

Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/10 “						
Construção	ISO 2424	Bouclé estruturado						
Método de tingimento		Tingido em massa						
Dimensões	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68” x 19,68” (20 placas por caixa)					
Base primária	ISO 2424	Poliéster						
Base secundária	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - Contém no mínimo 75% de material C2C definido positivamente reciclado						
Tipo de Fio	ISO 2424	BCF PA6 e ECONYL® (ECONYL® é feito com 100% de conteúdo regenerado) **						
Espessura total	ISO 1765	mm	6.5	inch	0.3			
Espessura do pelo	ISO 1766	mm	2.8	inch	0.11			
Peso total	ISO 8543	g/m²	4250	oz/yd²	125.4			
Peso total do fio	ISO 2424	g/m²	730	oz/yd²	21.5			
Peso útil do pelo	ISO 8543	g/m²	415	oz/yd²	12.2			
Densidade do pelo	ISO 8543	g/cm³	0.148	lb/in³	0.0054			
Nº de tufo	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104			
Stroll teste	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistência vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10⁹					
Resistência horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Classificação de uso	EN 1307	33 Comercial - tráfego pesado						
Avaliação de conforto	EN 1307	LC 2						
Estabilidade dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Isolamento Acústico ΔL _w	ISO 10140	dB	23					
Absorção acústica	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.01	0.03	0.06	0.15	0.26	0.31
Redução do ruído	ISO 354	α _w	0.15					
Resistência Térmica	ISO 8302	m².K/W	0.063					
Reação ao fogo	EN 13501-1	Bfl - s1 (soltas testados)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	5AFD3F4F						

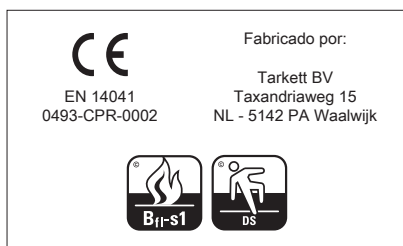

* DESSO EcoBase® é uma base em poliolefina. Positivamente definido significa: todos os componentes foram classificados como Verde (ótimo) ou Amarelo (aceitável) de acordo com o critério de avaliação de Cradle to Cradle®. Como descrito na Norma de Produtos Cradle to Cradle® CertifiedCM Versão 3.0. O % total de material reciclado varia por produto e por cor, a qual pode ser encontrada em nosso site: professionals.tarkett.com

** ECONYL® é um fio feito com 100% de conteúdo regenerado. A % total do conteúdo regenerado irá variar de acordo com o produto e com a cor. A informação se o produto e a cor são feitos com ECONYL® e a % exata de conteúdo regenerado podem ser encontrados em nosso website: professionals.tarkett.com

Os carpetes Tarkett devem ser instalados integralmente de acordo com as instruções de instalação fornecidas pela DESSO e com as normas vigentes aplicáveis. Ter um programa de limpeza e manutenção regular e eficaz é vital para manter o carpete com um aspecto saudável. Os carpetes Tarkett devem ser usados exclusivamente como revestimentos de piso. Nota: A Tarkett reserva-se o direito de alterar esta especificação sem aviso prévio; as alterações estão sujeitas a tolerâncias normais de produção. Para consultar a última versão das especificações técnicas, por favor consultar o site na internet: professionals.tarkett.com

PT-LA-20190310