


# Grids EcoBase™

Especificação de acordo com EN 1307

Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/10 "
Construção	ISO 2424	Bouclé
Método de tingimento		space dyed + tingido em massa
Dimensões	EN ISO 24342	cm x cm 50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 placas por caixa)
Base primária	ISO 2424	Poliéster
Base secundária	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - Contém no mínimo 75% de material C2C definido positivamente reciclado
Tipo de Fio	ISO 2424	BCF PA6 e ECONYL® (ECONYL® é feito com 100% de conteúdo regenerado) **
Espessura total	ISO 1765	mm 6.0 inch 0.2
Espessura do pelo	ISO 1766	mm 2.5 inch 0.10
Peso total	ISO 8543	g/m² 4150 oz/yd² 122.5
Peso total do fio	ISO 2424	g/m² 730 oz/yd² 21.5
Peso útil do pelo	ISO 8543	g/m² 390 oz/yd² 11.5
Densidade do pelo	ISO 8543	g/cm³ 0.156 lb/in³ 0.0056
Nº de tufo	ISO 1763	/dm² 1700 /yd² 142137
Stroll teste	ISO 6356	kV ≤ 2,0
Resistência vertical	ISO 10965	Ohm ≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Resistência horizontal	ISO 10965	Ohm -
Classificação de uso	EN 1307	33 Comercial - tráfego pesado
Avaliação de conforto	EN 1307	LC 1
Estabilidade dimensional	EN 986	% ≤ 0,2
Isolamento Acústico ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB 23
Absorção acústica	ISO 354	Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000
		α <sub>s</sub> 0.01 0.04 0.06 0.15 0.26 0.32
Redução do ruído	ISO 354	α <sub>w</sub> 0.15
Resistência Térmica	ISO 8302	m².K/W 0.058
Reação ao fogo	EN 13501-1	Bfl - s1 (soltas testados)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	AED9FB63

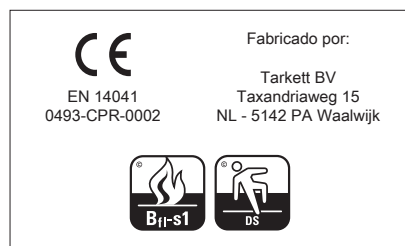

\* DESSO EcoBase® é uma base em poliolefina. Positivamente definido significa: todos os componentes foram classificados como Verde (ótimo) ou Amarelo (aceitável) de acordo com o critério de avaliação de Cradle to Cradle®. Como descrito na Norma de Produtos Cradle to Cradle® CertifiedCM Versão 3.0. O % total de material reciclado varia por produto e por cor, a qual pode ser encontrada em nosso site: professionals.tarkett.com

\*\* ECONYL® é um fio feito com 100% de conteúdo regenerado. A % total do conteúdo regenerado irá variar de acordo com o produto e com a cor. A informação se o produto e a cor são feitos com ECONYL® e a % exata de conteúdo regenerado podem ser encontrados em nosso website: professionals.tarkett.com

Os carpetes Tarkett devem ser instalados integralmente de acordo com as instruções de instalação fornecidas pela DESSO e com as normas vigentes aplicáveis. Ter um programa de limpeza e manutenção regular e eficaz é vital para manter o carpete com um aspecto saudável. Os carpetes Tarkett devem ser usados exclusivamente como revestimentos de piso. Nota: A Tarkett reserva-se o direito de alterar esta especificação sem aviso prévio; as alterações estão sujeitas a tolerâncias normais de produção. Para consultar a última versão das especificações técnicas, por favor consultar o site na internet: professionals.tarkett.com

PT-LA-20190308