


Tempra

Especificação de acordo com EN 1307

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--------|--------|------|------|------|
| Método de produção | ISO 2424 | Tufado 1/10 “ | | | | | | |
| Construção | ISO 2424 | Bouclé | | | | | | |
| Método de tingimento | Piece dyed continuous | | | | | | | |
| Dimensões | EN ISO 24342 | cm x cm | 50 x 50 / 19,68” x 19,68” (20 placas por caixa) | | | | | |
| Base primária | ISO 2424 | Poliéster | | | | | | |
| Base secundária | ISO 2424 | DESSO ProBase Polyver® | | | | | | |
| Tipo de Fio | ISO 2424 | BCF Poliamida 6 | | | | | | |
| Espessura total | ISO 1765 | mm | 5.0 | inch | 0.2 | | | |
| Espessura do pelo | ISO 1766 | mm | 2.2 | inch | 0.09 | | | |
| Peso total | ISO 8543 | g/m² | 4000 | oz/yd² | 118.1 | | | |
| Peso total do fio | ISO 2424 | g/m² | 580 | oz/yd² | 17.1 | | | |
| Peso útil do pelo | ISO 8543 | g/m² | 360 | oz/yd² | 10.6 | | | |
| Densidade do pelo | ISO 8543 | g/cm³ | 0.164 | lb/in³ | 0.0059 | | | |
| N° de tufos | ISO 1763 | /dm² | 1620 | /yd² | 135448 | | | |
| Stroll teste | ISO 6356 | kV | ≤ 2,0 | | | | | |
| Resistência vertical | ISO 10965 | Ohm | - | | | | | |
| Resistência horizontal | ISO 10965 | Ohm | - | | | | | |
| Classificação de uso | EN 1307 | 33 Comercial - tráfego pesado | | | | | | |
| Avaliação de conforto | EN 1307 | LC 1 | | | | | | |
| Estabilidade dimensional | EN 986 | % | ≤ 0,20 | | | | | |
| Isolamento Acústico ΔL _w | ISO 10140 | dB | 20 | | | | | |
| Absorção acústica | ISO 354 | Freq. Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| | | α _s | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.24 | 0.31 |
| Redução do ruído | ISO 354 | α _w | 0.15 | | | | | |
| Resistência Térmica | ISO 8302 | m².K/W | 0.046 | | | | | |
| Reação ao fogo | EN 13501-1 | Bfl - s1 (soltas testados) | | | | | | |
| Prodis - GUT | www.pro-dis.info | DAAE47D4 | | | | | | |

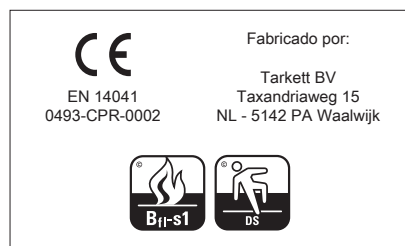

Os carpetes Tarkett devem ser instalados integralmente de acordo com as instruções de instalação fornecidas pela DESSO e com as normas vigentes aplicáveis. Ter um programa de limpeza e manutenção regular e eficaz é vital para manter o carpete com um aspecto saudável. Os carpetes Tarkett devem ser usados exclusivamente como revestimentos de piso. Nota: A Tarkett reserva-se o direito de alterar esta especificação sem aviso prévio; as alterações estão sujeitas a tolerâncias normais de produção. Para consultar a última versão das especificações técnicas, por favor consultar o site na internet: www.tarkett.com

PT-LA-20191004