
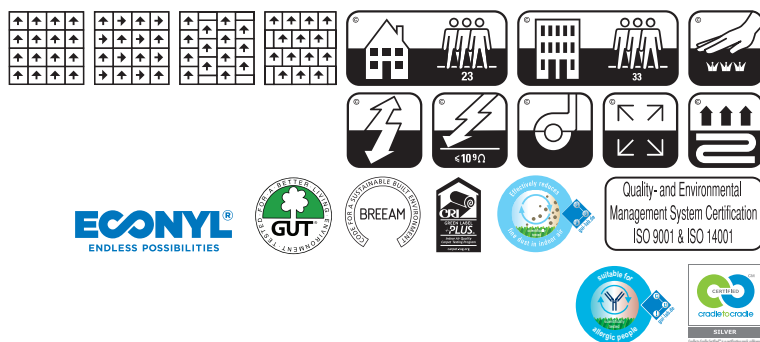


# Tweed EcoBase™

Especificação de acordo com EN 1307

Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/10 “						
Construção	ISO 2424	Bouclé estruturado						
Método de tingimento		Tingido em massa						
Dimensões	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68” x 19,68”				(20 placas por caixa)	
Base primária	ISO 2424	Poliéster						
Base secundária	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - Contém no mínimo 75% de material C2C definido positivamente reciclado						
Tipo de Fio	ISO 2424	BCF PA6 e ECONYL® (ECONYL® é feito com 100% de conteúdo regenerado) **						
Espessura total	ISO 1765	mm	7.0	inch	0.3			
Espessura do pelo	ISO 1766	mm	3.5	inch	0.14			
Peso total	ISO 8543	g/m²	4400	oz/yd²	129.9			
Peso total do fio	ISO 2424	g/m²	900	oz/yd²	26.6			
Peso útil do pelo	ISO 8543	g/m²	635	oz/yd²	18.7			
Densidade do pelo	ISO 8543	g/cm³	0.181	lb/in³	0.0065			
Nº de tufos	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104			
Stroll teste	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistência vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>					
Resistência horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Classificação de uso	EN 1307	33 Comercial - tráfego pesado						
Avaliação de conforto	EN 1307	LC 3						
Estabilidade dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Isolamento Acústico ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	24					
Absorção acústica	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α <sub>s</sub>	0.01	0.04	0.08	0.18	0.31	0.38
Redução do ruído	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.20					
Resistência Térmica	ISO 8302	m².K/W	0.064					
Reação ao fogo	EN 13501-1	Bfl - s1 (soltas testados)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	C5B6CED5						

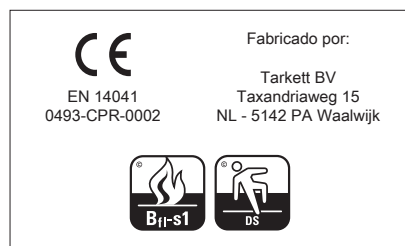

\* DESSO EcoBase® é uma base em poliolefina. Positivamente definido significa: todos os componentes foram classificados como Verde (ótimo) ou Amarelo (aceitável) de acordo com o critério de avaliação de Cradle to Cradle®. Como descrito na Norma de Produtos Cradle to Cradle® CertifiedCM Versão 3.0. O % total de material reciclado varia por produto e por cor, a qual pode ser encontrada em nosso site: professionals.tarkett.com

\*\* ECONYL® é um fio feito com 100% de conteúdo regenerado. A % total do conteúdo regenerado irá variar de acordo com o produto e com a cor. A informação se o produto e a cor são feitos com ECONYL® e a % exata de conteúdo regenerado podem ser encontrados em nosso website: professionals.tarkett.com

Os carpetes Tarkett devem ser instalados integralmente de acordo com as instruções de instalação fornecidas pela DESSO e com as normas vigentes aplicáveis. Ter um programa de limpeza e manutenção regular e eficaz é vital para manter o carpete com um aspecto saudável. Os carpetes Tarkett devem ser usados exclusivamente como revestimentos de piso. Nota: A Tarkett reserva-se o direito de alterar esta especificação sem aviso prévio; as alterações estão sujeitas a tolerâncias normais de produção. Para consultar a última versão das especificações técnicas, por favor consultar o site na internet: professionals.tarkett.com

PT-LA-20190309